


Die elektrostatische Handsprühpistole No 2® steht für besonders feine Zerstäubung und nahezu 100 % Lackausbeute

Effizienz, Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität, das sind die Hauptmerkmale der elektrostatischen Handsprühpistole No.2. Statt mit einer Düse ist sie mit einer luftgetriebenen, rotierenden Sprühglocke bestückt und arbeitet mit ultrafeiner, rein elektrostatischer Zerstäubung. Mit einer Lackausbeute von nahezu 100 % erreicht die No.2 unübertroffene Lackeinsparungen. Damit ist sie das ideale Werkzeug für die wirtschaftliche Lackierung - besonders von filigranen Teilen. Gleichzeitig sorgt die No.2 für eine entscheidende Reduzierung der Lösemittel-Emission und erheblich verringerte Gesundheitsbelastungen der Anwender.

Typische Anwendungsgebiete:

- **Zaun-, Gitter-, Geländerfertigung**
- **Schmiedehandwerk**
- **Feinhandwerk (Schmuck- und Uhrenindustrie)**

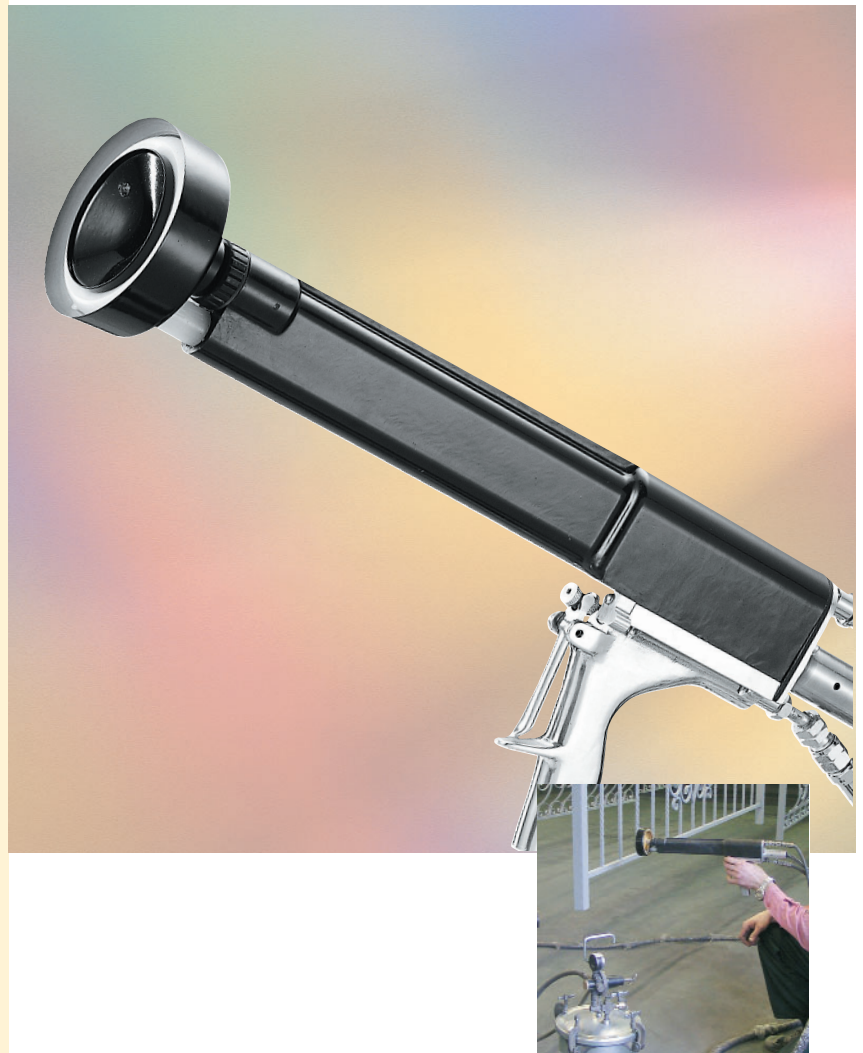

Elektrostatische Lackieranlage No.2 ®

Elektrostatik pur!

- **Rein elektrostatische Zerstäubung**
- **Nahezu 100 % Lackausbeute**
- **Kein Farbnebel, keine hochwirksame Absaugung erforderlich**
- **Drastisch gesenkte Lösemittel-Emission zur Einhaltung der VOC-Verordnung**
- **Feine Zerstäubung, kurze Beschichtungszeiten**

No.2®

Komplett-Sprühsystem, fahrbar. Materialversorgung aus einem 10-Liter Druckgefäß

Die Anlage besteht aus:

Elektrostatische Handsprühpistole No.2 mit 4" Glocke
 7,5 m Hochspannungskabel
 7,5 m Materialschlauch
 7,5 m Luftschlauch

Hochspannungserzeuger

Luftdruckregler-Wartungseinheit

Druckgefäß mit Druckregler, Inhalt 10 Liter Typ 83C-210


Luftanschluss 9/16" 18-NC

Lackanschluss 9/16" 18-NC (Linksgewinde)

Wagen

Technische Daten:

Gewicht:	1250 g
Pistolenlänge:	500 mm
Luftverbrauch max.:	150 l/min
Ausbringmenge:	passendes Lackröhrchen
2 ^{3/4} " Glocke	90 cm ³ max./min Nr. 0 6335-00
4" Glocke	120 cm ³ max./min Nr. 0 3700-00
6" Glocke	180 cm ³ max./min Nr. 0 4076-00
Ausgangsspannung max.:	90kv



Hochspannungserzeuger

Nenneingangsspannung	230V
Nennfrequenz	50 Hz
Nenneingangsleistung	60 VA
Nennausgangsspannung	0-90 kV
Schutzart	IP 54
Kurzschlussstrom	110 µA
Sicherheits-Abschaltung für Überstrom und Überspannung	



Wichtig!

Die Pistole No.2® hat 3 verschiedene Glockengrößen zur Auswahl

Bestellnummern:

No.2-701	Komplette Anlage mit No.2 Pistole, 4" Glocke, Hochspannungserzeuger, Wagen, 10 l Druckgefäß, Wartungseinheit
No.2-601	Anlage mit No.2 Pistole, 4" Glocke, Hochspannungserzeuger, Wartungseinheit
No.2-501	Handsprühpistole No.2®, 4" Glocke

jeweils mit 7,5 m Hochspannungskabel und 7,5 m Lack- und Luftschlauch 77070-34-0, Hochspannungserzeuger

ITW Industrial Finishing

Ringwood Road, Bournemouth,
 BH11 9LH England
 Tel: +44(0) 12 02 57 11 11
 Fax: +44(0) 12 02 57 34 88
 E-mail: industrial.mktg@itwfinishing.co.uk

ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 31,
 D-63128 Dietzenbach
 Tel: +49 (0) 60 74/403-1
 Fax: +49 (0) 60 74/403-300
 E-mail: marketing@itw-finishing.de

ITW Surfaces et Finitions

163-171 Av. des Auréats,
 26014 Valence cedex FRANCE
 Tel: +33 4 75 75 27 00
 Fax: +33 4 75 75 27 59
 E-mail: mkt@itwsf.com